ÅNDEDRÆTS-BESKYTTELSE

Sundström®

INDHOLD

5. HALVMASKER

6. BÆLTEBÅRET FILTER

7. HELMASKE

8. BRUGSKLARE SÆT

9. MOTORDREVEN FILTERBESKYTTELSE

12. VÆLG EN EGNET ANSIGTSMASKE

17. SVEJSESYSTEM

19. FILTRE

26. UDSTYR TIL ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE MED LUFTSLANGE OG KONSTANT GENNEMSTRØMNING

30. TRYKLUFTFILTER

31. SR 500 EX

34. FLUGTMASKER TIL EVAKUERING I TILFÆLDE AF BRAND OG/ELLER KEMIKALIEULYKKER

ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE I VERDENSKLASSE, **FREMSTILLET I SVERIGE** SIDEN 1926

Sundström Safety beskytter mennesker mod forurenet luft og stiller sig ikke tilfreds med blot at opfylde de officielle krav. Vores mål er at designe og fremstille det bedste og mest behagelige åndedrætsbeskyttelsesudstyr på markedet.

Vi har i årenes løb investeret store ressourcer i at udvikle brugervenligt og individuelt tilpasset åndedrætsudstyr af allerhøjeste kvalitet.

I dag kan vi tilbyde et bredt anvendeligt og modulopbygget sortiment, der er fleksibelt og kan tilpasses, så det både sikrer personlig komfort og lever op til arbejdspladsens behov og krav.

SUNDSTRÖMS FLEKSIBLE SYSTEM GØR ARBEJDET MERE BEHAGELIGT, MERE SIKKERT OG MERE EFFEKTIVT

Udgangspunktet for Sundström Safetys system er altid et åndedrætsværn, der dækker over næse og mund. Værnet skal veje så lidt som muligt og have en stor tætningsflade mod ansigtet, så det sidder behageligt. Det skal være muligt at tale, le, dreje hovedet og bevæge sig frit.

Det samlede åndedrætsværn vælges ud fra overvejelser om den enkelte bruger, anvendelsen, arbejdsmiljøet og relevante beskyttelseskrav og -behov. Mange produkter i vores systemer kan bruges på kryds og tværs, og tilbehøret kan udskiftes og suppleres hen ad vejen. Du er altid garanteret den højeste TH3-klasse, optimal komfort og maksimal holdbarhed.

FIND DIT SUNDSTRÖM-SYSTEM

Filter | Halvmaske | Helmaske | Blæser | Trykluft | Hjelm | Skærm | Hætte

Halv- og helmasker kan bruges alene eller sluttet til en blæser eller en trykluftslange. På samme måde kan vores hjelme, skærme og hætter bruges sammen med blæsere og forskellige former for luftslanger. Vores filosofi er ganske enkelt at sørge for, at brugeren kan finde en velegnet beskyttelse. Vi bruger som vejledning forskellige symboler, der viser mulige åndedrætsløsninger.

HALV- OG HELMASKER

Sundström Safety fremstiller halv- og helmasker, der er udformet til de mest krævende anvendelses-områder. Maskerne er kendt for deres fremragende pasform, høje grad af beskyttelse og vejrtræk-ningskomfort.

Alle maskerne i Sundström Safetys sortiment er udstyret med samme serie af filtre og kan kombineres nemt og omkostningseffektivt, så de passer til alle situationer.

HALVMASKER

Alle halvmasker er med god pasform, yder en høj grad af beskyttelse og sikrer behageligt åndedræt til brug i de fleste arbejdssituationer.

SR 100

HALVMASKE I TRE STØRRELSER

SR 100 S/M VARENR. H01-2112
SR 100 M/L VARENR. H01-2012
SR 100 L/XL VARENR. H01-2812



Halvmaske SR 100 er lavet af silikone og fås i tre størrelser (S/M, M/L og L/XL). Masken er udstyret med to udåndingsventiler, hvilket sikrer en meget lav vejrtrækningsmodstand. Ventillukningen med afskærmere beskytter effektivt udåndingsmembranen mod støv og farvestof. Materialet og pigmenter i selve masken er godkendt af den amerikanske og den tyske fødevarestyrelse (hhv. FDA og BGA), hvilket minimerer risikoen for kontaktallergier. Maskens elastiske hovedstropper er nemme at justere og danner en V-formet løkke. Derudover er masken forsynet med en stor, buet hovedplade, der er med til at sikre, at den sidder behageligt og forsvarligt.

Masken anvendes enten som filtrerende åndedrætsværn sammen med filtre fra Sundströms sortiment eller sammen med trykluftsaggregat SR 307, som tjener som et luftforsynet åndedrætsværn, der kan sluttes til en trykluftsforsyning. Forfilterholder medfølger. Opbevares bedst i opbevaringsboks SR 230 eller opbevaringstaske SR 339.

SR 900

HALVMASKE I TRE STØRRELSER

SR 900 Small VARENR. H01-3012
SR 900 Medium VARENR. H01-3112
SR 900 Large VARENR. H01-3212

Halvmaske SR 900 er af termoplastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP) og fås i tre størrelser (S, M og L). Masken er udstyret med to udåndingsventiler, hvilket sikrer en meget lav vejrtrækningsmodstand. Ventillukningen med afskærmere beskytter effektivt udåndingsmembranen mod støv og farvestof. Materialet og pigmenterne i selve masken er godkendt af den amerikanske fødevarestyrelse (FDA), _hvilket minimerer risikoen for kontaktallergier.

Maskens elastiske hovedstropper er nemme at justere og danner en V-formet løkke. Derudover er masken forsynet med en stor, buet hovedplade, der er med til at sikre, at den sidder behageligt og forsvarligt. Halvmaske SR 900 bruges i kombination med:

- Filtre fra Sundströms sortiment
- Bæltebåret filterholder SR 905 i henhold til EN 12083
- Trykluftaggregat SR 307 eller SR 507, som derefter tjener som luftforsynet åndedrætsværn med kontinuerlig tilførsel ved tilslutning til en trykluftforsyning i henhold til EN 14594
- Blæser SR 500 eller SR 700 og godkendte filtre er en del af det luftforsynede Sundström-åndedrætsværn, som opfylder kravene i EN 12942
- Forfilterholder medfølger
- Opbevares bedst i opbevaringsboks SR 230 eller opbevaringstaske SR 339

BÆLTEBÅRET FILTER

Bæltebåret filter til tilslutning øger bevægelsesfriheden og gør det muligt at bruge ansigtsskærm.

SR 905

BÆLTEBÅRET FILTERHOLDER INKL. BÆLTEPLADE

VARENR. T01-3002

SR 905 er en bæltebåret filterholder, som sammen med halvmaske SR 900 og åndedrætsslange SR 951 eller SR 952 er en del af Sundströms åndedrætsværn, der opfylder kravene i EN 12083. Den bæltebårne filterholder skal udstyres med et eller flere filtre. Luften indåndes gennem filtret og åndedrætsslangen til halvmasken.

SR 905 er beregnet til brug under samme forhold som en Sundström-halvmaske SR 900. Dette giver større bevægelsesfrihed og mindre tyngde, og halvmasken er mindre i størrelse, hvilket muliggør anvendelse under visir. Filtrene til SR 905 er de samme godkendte filtre fra Sundströms filtersortiment, der bruges sammen med halvmaske SR 900. Bæltepladen fastgøres på brugerens eget bælte. Andre typer bælter kan fås som tilbehør.

SR 905

BÆLTEBÅRET FILTERHOLDER – 952 TVILLINGESLANGE

VARENR. H01-3412

Komplet bæltebåret filterholder med læderbælte og tvillingeslange til brug med halvmaske SR 900. Omfatter slange- og gnistbeskyttelse.

HELMASKE

Helmaske med god pasform, høj grad af beskyttelse, øjenbeskyttelse samt behageligt åndedræt til brug i selv de barskeste arbejdssituationer.

SR 200

HELMASKE

SR 200 fuldmaske PC	VARENR. H01-1212
SR 200 maskeglas til helmaske	VARENR. H01-1312

Helmaske SR 200 er af silikone og fremstilles i én størrelse, der passer de fleste. Masken er udstyret med tre indåndings- og to udåndingsventiler, hvilket sikrer lav vejrtrækningsmodstand. Udåndingsventilernes lukninger med skillevægge beskytter effektivt ventiler og membraner mod støv og farvetåger.

Udformningen og placeringen af udåndingsventilerne gør kommunikation nemmere. Materialet og pigmenter i selve masken er godkendt af den amerikanske og den tyske fødevarestyrelse (hhv. FDA og BGA) og for eksponering for fødevarer, hvilket minimerer risikoen for kontaktallergier.

Maskens elastiske hovedstropper er nemme at justere og er fastgjort til kanten af visiret og til udåndingsventiler, hvilket sammen med en stor, buet hovedplade er med til at sikre, at den sidder behageligt og forsvarligt. Sfærisk visir med et meget bredt synsfelt. Masken kan anvendes enten som filtrerende åndedrætsværn sammen med filtre fra Sundströms sortiment eller som et luftforsynet åndedrætsværn sammen med trykluftsaggregat SR 307.

SR 200 kan også bruges som hovedtop sammen med en af Sundströms blæsere (SR 500 eller SR 700). Holder til forfilter medfølger. Helmaske SR 200 er sammen med blæser SR 500 godkendt til brug på steder med eksplosionsfare. Opbevares bedst i opbevaringsboks SR 344 eller opbevaringstaske SR 339-1 eller SR 339-2.

BRUGSKLARE SÆT

Et samlet åndedrætsbeskyttelsessæt med praktisk og individuel opbevaringsboks.

BASIC-PAKKE

VARENR. H05-0004

INDHOLD

1 SR 900 Halvmaske M
1 SR 510 P3 R partikelfilter
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengøringsserviet
1 sæt anvisninger med vedligeholdelsesoplysninger

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse.

Egnet til brug ved arbejde i støvede miljøer, eksempelvis med:

- Hø, halm og korn
- Cementstøv og stenmel
- Oprydning af vandskader – risiko for mug
- Støvet rengøringsarbejde
- Håndtering af organisk brændstof
- Arbejde med træ
- Skorstensfejning og rengøring af ventilationsanlæg

PREMIUM-PAKKE

VARENR. H05-0002

INDHOLD

1 SR 100 halvmaske i silikone M/L
1 SR 510 P3 R-partikelfilter
1 SR 217 A1 gasfilter, beskytter imod de fleste opløsningsmidler
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengøringsserviet
1 sæt anvisninger med vedligeholdelsesoplysninger

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse.

Egnet til brug ved arbejde i støvede miljøer, eksempelvis med:

- Pensellakering (kun gasfilter)
- Sprøjtelakering (kombineret gas- og partikelfilter)
- Højtryksvask med affedtning (kombineret gas- og partikelfilter)
- Bekæmpelsesmidler og sprøjtning (kombineret gas- og partikelfilter)
- Klæbemidler og lak med pensel (kun gasfilter)

PREMIUM PLUS-PAKKE

VARENR. H05-0003

INDHOLD

1 SR 100 halvmaske i silikone M/L
1 SR 510 P3 R-partikelfilter
1 SR 297 ABEK1 gasfilter, beskytter imod en bredt vifte af gasser
5 forfiltre
1 forfilterholder
1 rengøringsserviet
1 sæt anvisninger med vedligeholdelsesoplysninger

Det hele er pakket i en praktisk opbevaringskasse

Egnet til brug ved arbejde i støvede miljøer, eksempelvis med:

- Landbrug
- Kommunale rense- og oparbejdningsanlæg
- Affalds- og renovationsanlæg
- Virksomheder med mange forskellige forurenende stoffer, hvor man vil være sikker på ikke at vælge det forkerte filter

Rengøringsservietter til daglig rengøring af Sundström-produkter.

→

SR 5226 RENGØRINGS-SERVIETTER

50 stk VARENR. H09-0401
250 stk VARENR. H09-0403
1000 stk VARENR. H09-0402

MOTOR-DREVEN FILTER-BESKYTTELSE

Sundström Safetys motordrevne blæsere er udformet til at yde brugeren højest mulige beskyttelse, komfort, brugervenlighed og omkostningseffektivitet.

VÆLG EN BLÆSER

BLÆSER SR 500 OG SR 700 ER KARAKTERISERET VED:

En høj luftgennemstrømning, 175 eller 240 l/min., som sikrer overtryk i ansigtsstykket selv under høj arbejdsbyrde og opretholder en høj grad af beskyttelse. Den høje luftgennemstrømning fra de to blæsere, SR 500 og SR 700, sikrer den højeste beskyttelseskategori TH3 eller TM3 for alle ansigtsstykker.

Automatisk flow-styring overvåger og opretholder den indstillede luftgennemstrømningsmængde, dvs. ingen kalibrering. Alarmfunktioner for tilstoppede partikelfiltre og lav batterikapacitet. Display med tydelige symboler for vigtige data, f.eks. valgt luftstrøm og alarmtype. Aftagelige litium-ion-batterier til hurtig opladning og lang levetid.

Bredt sortiment af ansigtsstykker som f.eks. hætter, hjelme og visirer, alle i TH3. De kan også kobles til helmaske SR 200 eller halvmaske SR 900, TM3. Elektronikken og blæserhuset er meget effektivt indkapslet (IP67), og på den måde lettes eventuelle påkrævede rengøringsarbejder. Alle blæsere er udstyret med batteri, ladeapparat, bælte, gennemstrømningsmåler, forfilterholder, forfilter og partikelfilter.

SR 500

BLÆSER TIL PARTIKLER OG GAS

VARENR. H06-0112
VARENR. H06-0112 HD

SR 500 er en blæserenhed, der er udformet til at beskytte imod skadelige partikler samt imod gasser og dampe. Den er udstyret med to partikelfiltre SR 510 P3 R og et gevindfilter SR 710 P3 R samt to forfiltre 221 til beskyttelse imod partikler.

Til beskyttelse imod udsættelse for gasser: to gasfiltre SR 518 A2 eller to gasfiltre SR 515 ABE1 eller to SR 597 A1B2E2K1 og partikelfiltre SR 510 P3 R. BEMÆRK: Gasfiltre skal altid anvendes i kombination med partikelfiltre.

- Optiske, akustiske og vibrerende alarmer
- Standardbatteri SR 501, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-ion med 30 min. genopladningstid til 80 % og 1,5 timer til 100 %
- Kraftigt batteri SR 502, 14,8 V, 3,6 Ah, litium-ion med 45 min. genopladningstid til 80 % og 2 timer til 100 %
- Displayet viser batterikapaciteten, når blæseren starter
- Driftstid op til 13 timer afhængigt af valg af filter, gennemstrømningsmængde og batteritype

SR 700

BLÆSER TIL PARTIKLER

VARENR. H06-7010

SR 700 er en kompakt letvægtsblæser, der er designet specifikt til at levere beskyttelse imod skadelige partikler på steder, hvor der kræves optimale beskyttelsesegenskaber. Den er udstyret med to partikelfiltre, SR 510 P3 R, eller gevindfilter SR 710 P3 R, samt forfilter SR 221. Med akustiske og optiske alarmer.

- Batteri SR 701, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-ion med en ladetid på ca. 2 timer
- Ca. 8 timers driftstid ved en gennemstrømning på 175 l/min. og ca. 5 timer ved 225 l/min

ANSIGTSSKÆRME, HÆTTER OG HJELME, ALLE SAMMEN I TH3

VÆLG ET EGNET ANSIGTSSTYKKE

Alle ansigtsstykker leveres med en indåndingsslange til tilslutning til blæser SR 700 eller SR 500 eller til trykluftaggregat SR 507.

SR 561 OG SR 562

HÆTTER

VARENR. H06-5012
VARENR. H06-5112

SR 561 beskytter hele hovedet og skuldrene. Justerbar, blød halstætning fremstillet i bomuld.

SR 562 beskytter ansigtet og issen. Komfortabel ansigtstætning fremstillet i polyamid/lycra.

- Lav vægt
- Separat hovedbånd muliggør separat udskiftning af hætten
- Visir i kemikaliefast PETG
- Hætten er fremstillet i Tyvek©-materiale, der yder effektiv beskyttelse imod en lang række kemikalier
- Justeringsvenligt hovedbånd

SR 520 OG SR 530

HÆTTER

SR 520 S/M – VARENR. H06-0312
SR 520 M/L – VARENR. H06-0212
SR 530 – VARENR. H06-0412

SR 520 dækker ansigtet og issen og fås i to størrelser, S/M og M/L.

SR 530 dækker ikke bare ansigtet og issen, men også nakken, halsen og skuldrene. Én størrelse. SR 530 har en brugervenlig, justerbar halstætning, som sikrer en meget høj grad af beskyttelse, også for personer med skæg.

- Lav vægt
- Færdigmonteret Velcro-bånd til enkel tilpasning af hovedvidden
- Visir fremstillet i kemikaliefast celluloseacetat (CA)
- PVC-belagt polyester i hætten
- Udåndingsventil, der reducerer ophobningen af kuldioxid indvendigt i hætten under krævende arbejde
- Kan udstyres med afrivningsvisirer eller beskyttelseshætte imod kraftige sprøjt og lignende faremomenter

ANSIGTSSKÆRM

ANSIGTSSKÆRM SR 570

SR 570 er en robust skærm med et visir, der kan vippes op. Det giver brugeren behagelig og sikker åndedræts- og øjenbeskyttelse.

SR 570

ANSIGTSSKÆRM

VARENR. H06-6512

Ansigtsskærm SR 570 er et moderne, innovativt produkt, der er designet og udviklet på baggrund af markedets behov og krav.

SR 570 er en robust skærm med visir, der kan vippes op, og den tilbyder brugeren komfortabel og sikker åndedræts- og øjenbeskyttelse.

Ansigtsskærmen er udstyret med tilslutning til høreværn.

Et stort udvalg af tilbehør giver brugeren mulighed for at tilpasse skærmen til den pågældende arbejdssituation. Skærmen er lavet af et materiale, der tillader anvendelse under krævende forhold.

SR 570-skærmen kan anvendes sammen med vores motoriserede blæserenhed SR 500 eller SR 700. Den kan ligeledes anvendes sammen med tryklufttilbehøret SR 507.

SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED VISIR

VARENR. H06-8012

- Fuldstændig beskyttelse af luftvejene, hovedet og ansigtet
- Kan om nødvendigt suppleres med de fleste høreværn til hjelmmontage
- Brugervenligt visir fremstillet i polykarbonat
- Udåndingsventilen minimerer koncentrationen af kuldioxid indvendigt i beskyttelsesudstyret under krævende arbejde
- Udskiftningsvenligt visir og ansigtstætning

SR 584 / SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED VISIR OG SVEJSEKASSETTE

VARENR. H06-8310

Ud over at fungere som åndedrætsværn og beskytte hovedet beskytter dette udstyr også øjnene og ansigtet under svejsearbejde.

Med kassetten i den løftede position kan hjelmens store, farveløse visir anvendes som ansigtsbeskyttelse ved fjernelse af slagger og slibearbejde.

- Der fås fem passive svejselinser, fra EN 8 til EN 13
- Leveres med passiv svejselinse, skygge EN10 med målene 90 x 110 mm.
- Der fås tre typer automatisk dæmpende svejsekassetter: EN 3/10, EN 3/11 samt en variabel 4/ 9-13.
- Ansigtstætning fremstillet i flammehæmmende materiale
- Stort udvalg af tilbehør inkl. flammehæmmende hætter, linser med styrke fra 1,0 til 2,5 dioptrier osv.

SR 587 / SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED GULDVISIR EN 5

VARENR. H06-8510

Sikkerhedshjelm SR 580 med guldbelagt afskærmning. Velegnet til arbejde ved ekstrem varme som afskærmning, nedsætter strålevarmen betydeligt.

SR 588-1 / SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED 2/3 VISIR EN 3

VARENR. H06-8610

Sikkerhedshjelm med 580 med visir EN 3. Visiret beskytter mod lys under svejsning og skæring, virkelig god optisk klarhed.

SR 588-2 / SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED 2/3 VISIR EN 5

VARENR. H06-8710

Sikkerhedshjelm SR 580 med visir EN 5 Visiret beskytter mod lys under svejsning og skæring, virkelig god optisk klarhed.

Besøg www.srsafety.com for at se de fulde produktoplysninger samt tilbehør og reservedele.

SVEJSESKÆRME
MED ÅNDEDRÆTSVÆRN
I VERDENSKLASSE

SVEJSESYSTEM

Som svejser er det yderst vigtigt er beskytte dine åndedrætsorganer og øjne mod metalstøv og dampe samt gnister og svejsesprøjt.

SR 591

SVEJSESKÆRM

VARENR. H06-4312

Svejseskærm SR 591 er beregnet til anvendelse enten alene eller i kombination med et åndedrætsværn. Svejseskærmen er designet til nem anvendelse og brug. Justerbart hovedbånd for bedste komfort. SR 591 kan udstyres med forskellige svejsefiltre.

For at opnå det bedste og mest relevante åndedrætsværn kan du vælge enten at anvende den sammen med halvmasken SR 900 med bæltebåret filterholder SR 905 eller vores motordrevne blæser SR 500 eller SR 700 på højeste beskyttelsesniveau (TM3). Du kan ligeledes anvende SR 900 sammen med vores tryklufttilbehør SR 507 i kategorien 3A/3B.

SR 592

SVEJSESKÆRM MED LUFTKANAL

VARENR. H06-4412

Svejseskærm SR 592 er beregnet til anvendelse sammen med et åndedrætsværn. Svejseskærmen er designet til nem anvendelse og drift. Nemt og justerbart hovedbånd for bedste komfort. SR 592 kan udstyres med forskellige svejsefiltre.

For at opnå det bedste og mest passende åndedrætsværn kan du vælge at anvende den sammen med vores motoriserede blæserenhed SR 500 eller SR 700 på højeste beskyttelsesniveau (TH3).

FILTRE

Sundström Safety fører et udvalg af gas-, partikel- og kombifiltre. Vælg et filter, der passer til dine arbejdsforhold. Gasfilteret kan nemt kombineres med partikelfilter, så du beskyttes mod både gasser og partikler.

VÆLG ET FILTER, DER PASSER TIL DINE ARBEJDSFORHOLD

Partikelfilter SR 510 fraskiller 99,997 % af forureningen i luften

PARTIKELFILTRE

til halv- og helmasker er inddelt i tre kategorier efter deres effektivitet til at frafiltrere støv, tåger og aerosoler. Farvekode - hvid.

Farve-kode

Et yderst effektivt filter som SR 510 P3 R beskytter imod alle partikeltyper (som f.eks. støv, røg, tåge, sprøjt, asbest selv bakterier, virus og radioaktivt nedfald).

En højere kategori dækker også de lavere kategorier, f.eks. dækker P3 både P1 og P2. Filtrene skal udskiftes, når partikelfilteret fører til forøget vejrtrækningsmodstand. Partikelfiltre beskytter kun imod partikler.

Beskyttelseskategori efter effektivitet

(EN 143)		(NaCl og paraffinolie)
P1 R/NR	faste og våde partikler	**80 %**
P2 R/NR	faste og våde partikler	**94 %**
P3 R/NR	faste og våde partikler	**99,95 %**

"R" efter kategorien betyder, at partikelfilteret kan bruges igen.

"NR" efter kategorien betyder, at partikelfilteret ikke må benyttes længere end ét arbejdsskift.

GASFILTRE

til halv- og helmasker er inddelt i tre kategorier på grundlag af deres kapacitet og testkoncentration.

Filter-kategori (EN 14387)	Afprøvet i koncentrationer på
1	0,1 volumenprocent = 1000 ppm
2	0,5 volumenprocent = 5000 ppm
3	1,0 volumenprocent = 10000 ppm

ppm=parts per milion

Filter type	Beskytter mod	Farve-kode
A	Organiske gasser/dampe med kogepunkt over 65 °C, f.eks. mineralsk terpentin, toluen, styren og xylen	
B	Uorganiske gasser/dampe som f.eks. klor, hydrogencyanid og hydrogensulfid	
E	Syreholdige gasser/dampe som f.eks. svovldioxid og myresyre	
K	Ammoniak og visse aminer	
A	Organiske gasser og dampe med kogepunkt under 65 °C, herunder f.eks. acetone, metanol og diklormetan	
HG-P3	Kviksølv	

Gasfiltre beskytter kun imod gasser.

KOMBINATIONSFILTRE

Kombinationsfiltre benyttes, hvor gasser/dampe forekommer samtidig med partikler, f.eks. ved høj-tryksrensning, sprøjtelakering, opvarmning af stoffer eller gaskondensering. Vælg et egnet gasfilter, og kombiner det med et partikelfilter ved helt enkelt at trykke dem sammen, eller brug filtre med fast gas- og partikelfilter i én enhed.

FILTRE TIL HALV- OG HELMASKER

SR 221
FORFILTER
VARENR. H02-0312

Forfilter SR 221 er en rondel, der er beregnet til at opfange grovere partikler og således forlænge levetiden for filter SR 510 P3 R og SR 710 P3 R, kombifilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R og SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R. Forfilteret placeres i forfilterholderen og klikkes derefter fast på partikelfilteret eller kombifilteret.

SR 510 P3 R
PARTIKELFILTER
VARENR. H02-1312

Partikelfilter SR 510, P3 R* er beregnet til brug sammen med Sundström halvmasker, helmasker og blæser SR 500 / SR 500 EX/ SR 700.

Filteret beskytter imod alle typer forurenende partikler. Partikelfilter SR 510 kan fraskille 99,997 % af forureningen i luften.

Partikelfilteret er nemt at kombinere med gasfiltre fra Sundströms filtersortiment med henblik på at beskytte mod gasser og dampe, f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

Partikelfilteret skal kombineres med forfilter SR 221, som således forlænger partikelfilterets levetid.

Blæser SR 500/SR 500 EX skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre bestående af to gasfiltre og to partikelfiltre.

* R (kan genbruges): Filteret kan benyttes til mere end ét arbejdsskift.

SR 217 A1
GASFILTER
VARENR. H02-2512

Gasfilter SR 217 klasse 1 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er et type A filter og beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 218-3 A2
GASFILTER
VARENR. H02-2012

Gasfilter SR 218 klasse 2 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er et type A filter og beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsnings-midler med et kogepunkt over +65 °C.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 294 ABE2
GASFILTER
VARENR. H02-3312

Gasfilter SR 294 klasse 2 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er af ABE-typen og beskytter mod følgende typer gasser og dampe:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 295 K2
GASFILTER
VARENR. H02-4312

Gasfilter SR 295 klasse 2 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker.

Filteret er type K og beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 297 ABEK1

GASFILTER

VARENR. H02-5312

Gasfilter SR 297 klasse 1 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er af ABEK-typen og beskytter mod følgende typer gasser og dampe:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Type K beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 298 AX

GASFILTER

VARENR. H02-2412

Gasfilter SR 298 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er et type AX filter og beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 315 ABE1

GASFILTER

VARENR. H02-3212

Gasfilter SR 315 klasse 1 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker. Filteret er af ABE-typen og beskytter mod følgende typer gasser og dampe:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 316 K1

GASFILTER

VARENR. H02-4212

Gasfilter SR 316 klasse 1 er beregnet til brug sammen med Sundström halv- og helmasker.

Filteret er type K og beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Gasfilteret er nemt at kombinere med partikelfilter SR 510 P3 R for også at opnå beskyttelse mod aerosoler (partikler), f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

SR 299-2 ABEK1 HG P3 R

KOMBIFILTER

VARENR. H02-6512

SR 299-2 er et kombifilter bestående af et gasfilter klasse 1 og et partikelfilter klasse 3. Filteret er beregnet til brug sammen med Sundström hel- og halvmasker. Filteret er af typen ABEK1-Hg-P3 R og beskytter mod følgende typer gasser, dampe og partikler:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Type K beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Type Hg beskytter mod kviksølvdampe. Advarsel. Maksimumtid 50 timer.

Type P3 R* beskytter mod alle partikeltyper, såsom støv, tåge og røg.

* R (kan genbruges): Filteret kan benyttes til mere end ét arbejdsskift.

SR 336

RONDEL I STÅLNET

VARENR. T01-2001

SR 336 består af en rondel stanset ud af et net i rustfrit stål. Rondellen indsættes i bunden af maskens forfilterholder og beskytter mod filtrene mod de gnister og svejsesprøjt, der opstår under svejsning, flammeskæring, slibning og lignende arbejde.

FILTRE TIL BLÆSER

SR 221
FORFILTER
VARENR. H02-0312

Forfilter SR 221 er en rondel, der er beregnet til at opfange grovere partikler og således forlænge levetiden for filter SR 510 P3 R og SR 710 P3 R, kombifilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R og SR 599 A1BE2K1-Hg-P3 R. Forfilteret placeres i forfilterholderen og klikkes derefter fast på partikelfilteret eller kombifilteret.

SR 510 P3 R
PARTIKELFILTER
VARENR. H02-1312

Partikelfilter SR 510, P3 R* er beregnet til brug sammen med Sundström halvmasker, helmasker og blæser SR 500 / SR 500 EX/ SR 700.

Filteret beskytter mod alle partikeltyper. Partikelfilter SR 510 fraskiller 99,997 % af forureningen i luften. Partikelfilteret er nemt at kombinere med gasfiltre fra Sundströms filtersortiment med henblik på at beskytte mod gasser og dampe, f.eks. i forbindelse med sprøjtemaling.

Blæser SR 500/SR 500 EX skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre bestående af to gasfiltre og to partikelfiltre.

* R (kan genbruges): Filteret kan benyttes til mere end ét arbejdsskift.

SR 710 P3 R
PARTIKELFILTER
VARENR. H02-1512

Partikelfilter SR 710 er forsynet med et særligt gevind og er beregnet til brug som et særskilt partikel i den batteridrevne Sundström blæser SR 500/ SR 500 EX/SR 700, dvs. det kan ikke kombineres med et gasfilter.

Filteret er af P3 R*-typen og beskytter mod alle partikeltyper. Partikelfilter SR 710 fraskiller 99,997 % af forureningen i luften. Hvis der er brug for et kombifilter til blæser SR 500/SR 500 EX, skal gasfilteret bruges sammen med partikelfilter SR 510.

Partikelfilteret skal kombineres med forfilter SR 221, som således forlænger partikelfilterets levetid.

* R (kan genbruges): Filteret kan benyttes til mere end ét arbejdsskift.

SR 515 ABE1
GASFILTER
VARENR. H02-7112

Gasfilter SR 515 ABE1 er beregnet til brug i blæser SR 500/SR 500 EX. Beskytter mod følgende gasser og dampe:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Blæser SR 500/SR 500 EX skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre bestående af to gasfiltre og to partikelfiltre.

SR 518 A2
GASFILTER
VARENR. H02-7012

Gasfilter SR 518 A2 er beregnet til brug i blæser SR 500/SR 500 EX. Beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Blæser SR 500/SR 500 EX skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre bestående af to gasfiltre og to partikelfiltre.

SR 597 A1BE2K1
GASFILTER
VARENR. H02-7212

Gasfilter SR 597 A1BE2K1 er beregnet til brug i blæser SR 500/ SR 500 EX. Beskytter mod følgende gasser og dampe:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Type K beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Blæser SR 500/SR 500 EX skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre bestående af to gasfiltre og to partikelfiltre.

SR 599 A1BE2K1-HG-P3 R

KOMBINERET FILTER

VARENR. H02-7312

Kombifilter SR 599 er beregnet til brug i blæser SR 500/SR 500 EX. Filteret er af typen A1BE2K1-Hg-P3 R og beskytter mod følgende typer gasser, dampe og partikler:

Type A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom opløsningsmidler med et kogepunkt over +65 °C.

Type B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

Type E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

Type K beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

Type Hg beskytter mod kviksølvdampe. Advarsel. Maksimumtid 50 timer.

Type P3 R* beskytter mod alle partikeltyper, såsom støv, tåge og røg.

* R (kan genbruges): Filteret kan benyttes til mere end ét arbejdsskift.

SR 336

RONDEL I STÅLNET

VARENR. T01-2001

SR 336 består af en rondel stanset ud af et net i rustfrit stål. Rondellen indsættes i bunden af maskens forfilterholder og beskytter mod filtrene mod de gnister og svejsesprøjt, der opstår under svejsning, flammeskæring, slibning og lignende arbejde.

EN FILTERVEJLEDNING LIGE VED HÅNDEN

Sundströms filtervejledningsapp hjælper dig med at finde den type filter, som passer til dit arbejdsmiljø. Søg via CAS-nummer eller kemisk navn.

Download "Sundström Safety Filter Guide" gratis fra App Store og Google Play.

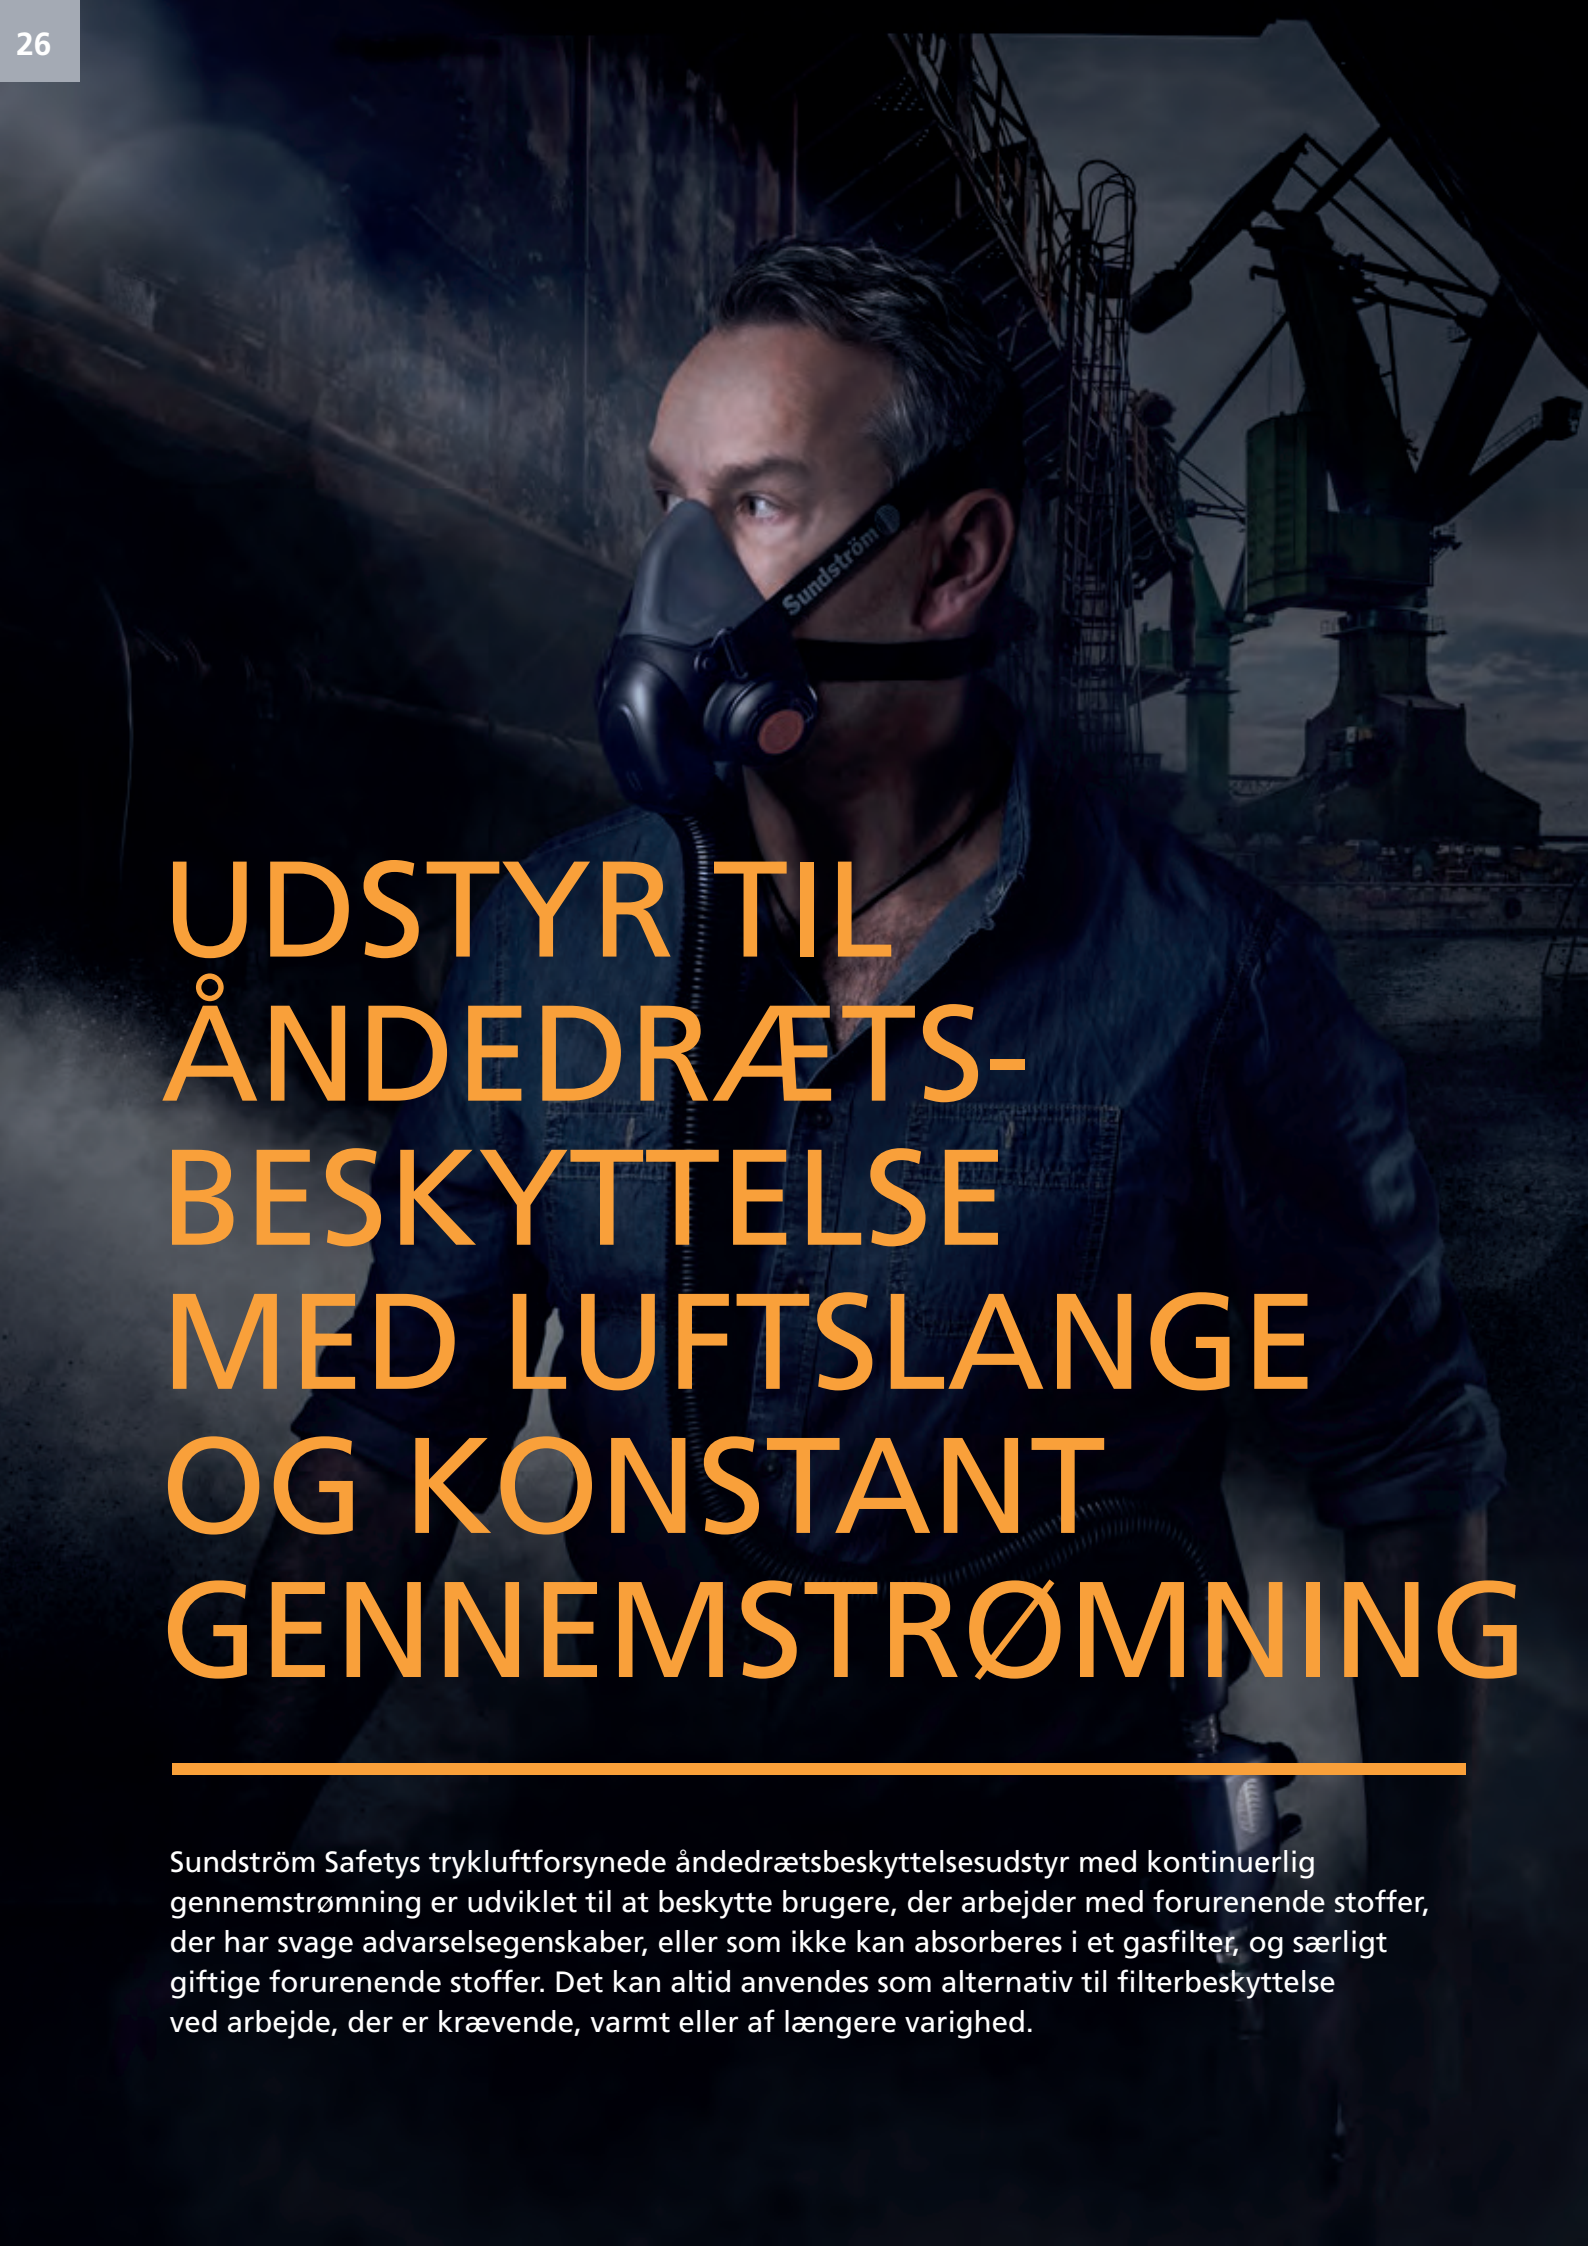

UDSTYR TIL ÅNDEDRÆTS-BESKYTTELSE MED LUFTSLANGE OG KONSTANT GENNEMSTRØMNING

Sundström Safetys trykluftforsynede åndedrætsbeskyttelsesudstyr med kontinuerlig gennemstrømning er udviklet til at beskytte brugere, der arbejder med forurenende stoffer, der har svage advarselsegenskaber, eller som ikke kan absorberes i et gasfilter, og særligt giftige forurenende stoffer. Det kan altid anvendes som alternativ til filterbeskyttelse ved arbejde, der er krævende, varmt eller af længere varighed.

SR 307

TRYKLUFTSAGGREGAT

VARENR. H03-1412

Trykluftsaggregatet SR 307 er beregnet til tilslutning til Sundström halv- og helmasker.

Tilsammen danner det et åndedrætsapparat med konstant lufttilførsel, som sluttes til en trykluftforsyning. SR 307 er tilbehør, hvormed en ansigtsmaske kan bruges enten som filter eller beskyttelsesudstyr, og som forsynes med trykluft. Trykluftaggregatet er særligt velegnet til belastende og vedvarende arbejde under forhold, hvor de forurenende stoffer har svage advarselsegenskaber eller er særligt giftige.

SR 307 er af et materiale, som ikke forårsager friktionsgnister, hvilket betyder, at udstyret kan bruges under eksplosionsfarlige eller brandfarlige forhold. En flowmåler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger. Reguleringsventilen på brugerens bælte medfølger.

SR 507

TRYKLUFTSAGGREGAT

VARENR. H03-0612

Trykluftaggregat SR 507 er beregnet til tilslutning til Sundström hætte SR 520/ SR 530/ SR 561/ SR 562, visir SR 570/ SR 540 EX, halvmaske SR 900, hjelm med visir SR 580 og svejseskærm/hjelm med visir SR 584/ SR 580.

Tilsammen danner det et åndedrætsapparat med konstant lufttilførsel, som sluttes til en trykluftforsyning. SR 507 er tilbehør, hvormed en ansigtsmaske kan bruges enten som beskyttelsesudstyr, som forsynes med trykluft, eller som en eldrevet luftrensende åndedrætsværn (PAPR). Trykluftaggregatet er særligt velegnet til belastende og vedvarende arbejde under forhold, hvor de forurenende stoffer har svage advarselsegenskaber eller er særligt giftige.

SR 507 er af materialer, som ikke forårsager friktionsgnister, hvilket betyder, at udstyret kan bruges under eksplosionsfarlige eller brandfarlige forhold. En flowmåler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger. Reguleringsventilen på brugerens bælte medfølger.

SR 90 LUFTSLANGE

S/M VARENR. H03-1612
M/L VARENR. H03-1512

Luftslange SR 90 med filterreserve. Produktet består af en halvmaske SR 90 (silikone), hvor trykluften føres via en slange fra reguleringsventilen og ind i masken. Et egnet filter eller en egnet filterkombination i masken sikrer beskyttelse i tilfælde af tab af tryk og ved bevægelse til og fra arbejdsstedet. Produktet kan også bruges uden filterreserve ved hjælp af det medfølgende dæksel, f.eks. under et visir. Komplet med reguleringsventil og bælte.

- Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på mellem 150 og 320 l/min
- Indgangstrykket til reguleringsventil skal være 4-7 bar
- En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig styring af luftgennemstrømningen medfølger

SR 200 LUFTSLANGE

Luftslange PC VARENR. H03-1012
Luftslange, glas VARENR. H03-1212

Luftslange SR 200 med filterreserve. Dette produkt består af en SR 200 helmaske med en slangetilslutning monteret i fronten af masken, hvorigennem luften fra reguleringsventilen tilføres. Et egnet filter/en egnet filterkombination i masken beskytter i tilfælde af tryktab og ved bevægelse til og fra arbejdsstedet. Komplet med reguleringsventil og bælte.

- Under begrænsede pladsforhold kan udstyret anvendes med tillukket frontåbning
- Specielt udviklet til omgivelser, der kræver en høj beskyttelsesfaktor
- Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på mellem 150 og 320 l/min
- Indgangstrykket til reguleringsventilen skal være 5-7 bar
- En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig overvågning af luftstrømmen medfølger
- Indåndingsslangen kan kobles fri af både masken og reguleringsventilen, så ansigtsstykket kan bruges som almindelig helmaske med filter eller kobles sammen med en af Sundström Safetys blæsere SR 500 eller SR 700

SR 63

TRYKLUFTHÆTTE

VARENR. H03-0312

Tryklufthætte SR 63 består af en hætte i robust stofforstærket PVC med et stort visir i splintfrit polykarbonat med justerbare bånd. Komplet med reguleringsventil og bælte.

- Kan udstyres med beskyttelsesfolie.
- Luftgennemstrømningen styres via reguleringsventilen i bæltet, så der sikres et volumen på mellem 150 og 240 l/min
- Indgangstrykket til reguleringsventil skal være 4-7 bar
- En flow-måler og en advarselsfløjte til midlertidig og kontinuerlig styring af luftgennemstrømningen medfølger

TRYKLUFTFILTER

SR 99-1

TRYKLUFTFILTER

VARENR. H03-2810

Trykluftfilter SR 99-1 anvendes til at omdanne almindelig trykluft til ren indåndingsluft. Udstyret består af regulator, forfilter og hovedfilter (SR 292), der monteres i monteres i en lukket beholder af metalplade.

Udstyret kan enten placeres på gulvet eller monteres på væggen. Forudskilleren har automatisk aftapning og udskiller grovere partikler, vand og olie.

Hovedfilter SR 292 består af et kulfilter (500 g) omgivet af to P3-partikelfiltre. Luften renses for at fjerne eventuelt tilbageblevne partikler, gasser, dampe og lugte. En Y-kobling, der øger antallet af udgange, kan tilkøbes.

SR 358

TRYKLUFTSLANGE

VARE NR. H03-3005/-10/-15/-20/-25/-30

Trykluftslange SR 358 i polyester-forstærket PVC er udstyret med CEJN-sikkerhedskoblinger til direkte tilslutning til Sundström Safetys trykluftledningsfiltre og til vores åndedrætsværn med konstant lufttilførsel. Fås i længder på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 m.

SR 359

TRYKLUFTSLANGE

VARENR. H03-3105/-10/-15/-20/-25/-30

Trykluftslange SR 359 i polyester-forstærket EPDM er udstyret med CEJN-sikkerhedskoblinger til direkte tilslutning til Sundström Safetys trykluft-ledningsfiltre og til vores åndedrætsværn med konstant lufttilførsel. Fås i længder på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 m.

SR 360

TRYKLUFTSLANGE

VARENR. H03-3402/-4/-6/-8

Trykluftslange SR 360 i polyuretan er udstyret med CEJN-sikkerheds-koblinger til direkte tilslutning til Sundström Safetys trykluftlednings-filterenhed samt til vores åndedrætsværn med konstant lufttilførsel. Slangens overflade har en belægning, der yder god beskyttelse imod gnister, f.eks. ved svejsning. Fås i længder på 2, 4, 6 og 8 m.

SR 500 EX

Den egensikre blæser SR 500 EX er eldrevet og særlig beregnet til brug under eksplosionsfarlige forhold. Sundström Safetys motordrevne blæsere er udformet til at yde brugeren højest mulige beskyttelse, komfort, brugervenlighed og omkostningseffektivitet.

SR 500 EX

BATTERIDREVET BLÆSER MED PARTIKEL- ELLER KOMBIFILTRE, NEM AT BRUGE

VARENR. H06-2012

Blæser SR 500 EX er eksplosionssikker og udviklet specielt med henblik på eksplosionsfarlige forhold. SR 500 EX medfølger sammen med filtre og hovedtoppe i Sundström åndedrætsværn med blæser.

Luftslange SR 500 EX kan bruges i stedet for beskyttelses-udstyr med filter i de tilfælde, hvor filter anbefales. Det gælder især i de tilfælde, hvor arbejdet er krævende, varmt eller længerevarende. Blæseren er udstyret med filtre, og den filtrerede luft tilføres gennem en åndedrætsslange til hovedtoppen. Sidstnævnte tryksættes derefter, hvilket hindrer forurenende stoffer fra omgivelserne i at trænge ind.

Bredt sortiment af ansigtsstykker som f.eks. hætter, hjelme og visirer, alle i TH3. De kan også kobles til helmaske SR 200 i TM3.

RISIKOVURDERING

Det er afgørende, at der foretages en risikovurdering, før der vælges et EX-klassificeret produkt. Risikovurderingen skal udføres og dokumenteres af en person, der har den nødvendige viden og uddannelse til at kunne udføre denne type vurdering.

Ex	Eksplosionsbeskyttelsesmærkat
II	Udstyrsgruppe (eksplosionsfarlige atmosfærer, udover miner med grubegas)
2 G	Udstyrskategori (2 = højt beskyttelsesniveau for zone 1, G = gas)
2 D	Udstyrskategori (2 = højt beskyttelsesniveau, zone 21, D = støv)
Ex	Eksplosionsbeskyttet.
ib	Beskyttelsestype (egensikkerhed)
IIA	Gasgruppe (propan)
IIB	Gasgruppe (ethylen)
IIIC	Støvmaterialegruppe (zone med ledende støv)
T3	Temperaturklasse, gas (maks. overfladetemperatur +200 °C)
T195˚C	Temperaturklasse, støv (maks. overfladetemperatur +195 °C)
Gb	Udstyrsbeskyttelsesniveau, gas (høj beskyttelse)
Db	Udstyrsbeskyttelsesniveau, støv (høj beskyttelse)

SR 540 EX

ANSIGTSSKÆRM

VARENR. H06-6012

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIA T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

Ansigtsskærm SR 540 EX er sammen med blæser SR 500 EX godkendt til brug på steder med eksplosionsfare. Åndedrætsslangen til ansigtsskærmen er forbundet med blæseren, der er udstyret med filtre. Det tryk, der dannes inden i ansigtsskærmen, hindrer partikler og andre urenheder i at trænge ind.

Ansigtsskærm SR 540 EX kan også bruges sammen med tryklufttilbehør SR 507. Tilsammen danner det et åndedrætsapparat med konstant lufttilførsel, som sluttes til en tryklufttforsyning.
Se særskilt produktfolder SR 507.

Udstyret kan bruges i stedet for beskyttelsesudstyr med filter i de tilfælde, hvor filter anbefales. Det gælder især i de tilfælde, hvor arbejdet er krævende, varmt eller længerevarende.

VÆLG EGNET ANSIGTSVÆRN TIL DIN SR 500 EX

SR 580

SIKKERHEDSHJELM MED VISIR

VARENR. H06-8012

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIA T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 561

HÆTTE

VARENR. H06-5012

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 520

HÆTTE

SR 520 S/M – VARENR. H06-0312
SR 520 M/L – VARENR. H06-0212

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 562

HÆTTE

VARENR. H06-5112

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 530

HÆTTE

VARENR. H06-0412

EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 200

HELMASKE MED SLANGE SR 550 PU / SR 551 GUMMI

SR 200 helmaske PC VARENR. H01-1212
EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIA T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 200 glas til helmaske VARENR. H01-1312
EX-klasse, gas: II 2 G Ex ib IIB T3 Gb
EX-klasse, støv: II 2 D Ex ib IIIC T195˚C Db

SR 550 PU – VARENR. T01-1216
SR 551 gummi – VARENR. T01-1218

FLUGTMASKER TIL EVAKUERING I TILFÆLDE AF BRAND OG/ELLER KEMIKALIEULYKKER

Flugtmasken er et åndedrætsværn med filter til redning af personen selv i tilfælde af brand eller ulykker med kemisk udslip. Sundström Safetys flugtmaske fås i flere forskellige udgaver med filtre i forskellige kombinationer, alt efter hvilke stoffer det forventes, brugeren udsættes for. Flugtmasken er baseret på halvmaske SR 100 i silikone. Hætten, der er af et kemikaliebestandigt og brandsikkert materiale, har god pasform og sidder således behageligt. Hætten kan tages på uden forudgående justering.

Hætten findes i to størrelser (S/M og M/L), der passer de fleste voksne og teenagere. De to udåndingsventiler og de kombinerede filtre med beskeden ud- og indåndingsmodstand sikrer brugeren minimal anstrengelse under forhold, der kan være psykisk og fysisk anstrengende.

Hætten er vakuumpakket i en aluminumpose og fås både i en stationær og en transportabel udgave i en pose, der kan fastgøres til bæltet. Den slidstærke og vakuumpakkede aluminumpose kan uden videre bruges i 10 år uden pasning eller øvrigt vedligehold.

BEMÆRK: Flugtmasker må kun bruges i flugtsituationer og ikke som udstyr til udførelse af specifikke opgaver. Kun til forhold, hvor den omgivende luft indeholder tilstrækkelige mængder ilt.

Sundström Safetys flugtmasker til evakuering i tilfælde af brand og/eller kemikalieulykker har følgende egenskaber:

- Hætten er af et kemikaliefast og flammehæmmende materiale
- Syede og tapede sømme
- To udåndingsventiler
- Gasfilter alt efter forventet eksponering
- Partikelfilter med en filtreringsevne på mere end 99,997%
- To størrelse: S/M og M/L
- Maske SR 100 i silikone sikrer maksimal beskyttelse og komfort.
- Hurtig og enkel påtagning uden forudgående justering takket være indbygget hovedsele
- Nakkepakning i silikone give maksimal beskyttelse på indvendig lækage
- 10 års opbevaring, service unødvendig
- Stort visir med dughæmmende behandling

SR 76-3
FLUGTMASKE KEM

Til brug i tilfælde af kemikalieulykker.
Fås med Sundströms gasfiltre i kombination med partikelfilter SR 510 P3.

SR 76-3 S er godkendt til stationær opbevaring.

SR 76-3 M er også godkendt som en bærbar flugtmaske.

STATIONÆR OPBEVARING

SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 S/M	VARENR. H15-0312
SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 M/L	VARENR. H15-0512
SR 76-3 ABE2-P3 S/M	VARENR. H15-0712
SR 76-3 ABE2-P3 M/L	VARENR. H15-0912
SR 76-3 K2-P3 S/M	VARENR. H15-1112
SR 76-3 K2-P3 M/L	VARENR. H15-1312

TRANSPORTABEL MED TASKE

SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 S/M	VARENR. H15-0412
SR 76-3 ABEK1-Hg-P3 M/L	VARENR. H15-0612
SR 76-3 ABE2-P3 S/M	VARENR. H15-0812
SR 76-3 ABE2-P3 M/L	VARENR. H15-1012
SR 76-3 K2-P3 S/M	VARENR. H15-1212
SR 76-3 K2-P3 M/L	VARENR. H15-1412

SR 77-3
FLUGTMASKE RØG/KEM

Flugtmaske SR 77-3 røg/kem til brug i tilfælde af brand og/eller kemikalieulykker.

Hætten udstyret med kombifilter: Gasfilter SR 331-2 ABEK1-CO og partikelfilter SR 510 P3 giver op til 30 minutters beskyttelse mod CO samt et partikelfilter med 99,997 % effektivitet.

SR 77-3 S er godkendt til stationær opbevaring.

SR 77-3 M er også godkendt som en bærbar flugtmaske.

STATIONÆR OPBEVARING

SR 77-3 ABEK1-CO-P3 S/M	VARENR. H15-3212
SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L	VARENR. H15-3412

TRANSPORTABEL MED TASKE

SR 77-3 ABEK1-CO-P3 S/M	VARENR. H15-3312
SR 77-3 ABEK1-CO-P3 M/L	VARENR. H15-3512

L11-7306/01

Sundström®

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Västergatan 4
341 50 Lagan
Sverige
Telefon: +46-(0)10-484 87 00

SUNDSTRÖM SAFETY AB

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Sverige
Telefon: +46-(0)10-484 87 00

srsafety.com